


ATAG kookplaat met afzuiging - 83cm - HIDD28472SV

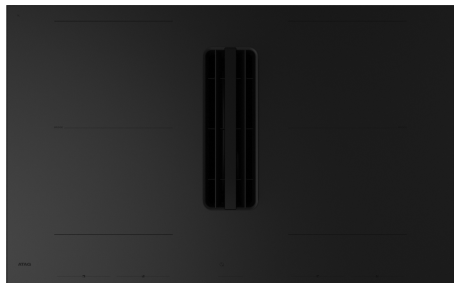

€ 3.449,00

Artikelnummer	HIDD28472SV
EAN	8715393334985
Merk	ATAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITVOERING

Elevate™ afzuiging: de stilste en efficiëntste afzuiging in gebruik

CelsiusCooking™: tot op de graad nauwkeurig koken en bakken

Iris Slide Control® 2.0 per zone

2 Bridge Induction zones

matzwart vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

met grafietkleurige zijprofielen

opbouw

KOOKZONES

4 kookzones:

linksvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W

rechtsvoor/achter: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W

door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van

39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

BEDIENING KOOKPLAAT

Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone

13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)

automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan

automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van bijv. een grill- of teppanyaki plaat

pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone

timer (tot 9 uur 59 min) en stopwatch per zone

pauzefunctie

Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen

na uitschakeling kookplaat
PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
CelsiusCooking™: tot op de graad nauwkeurig koken in 2 modi. Zelf de temperatuur instellen voor Sous-Vide/slowcooking, koken, bakken/grill of de huidige temperatuur monitoren tijdens het koken

CELSIUS°COOKING™

tot op de graad nauwkeurig koken met 2 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
CelsiusCooking™ programma's: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen.
monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten
zoek een gerecht, krijg inspiratie en ga aan de slag met stap-voor-stap begeleiding op recipes.celsiuscooking.com
Celsius°Cooking™ functies kunnen op 2 willekeurige zones tegelijk op de kookplaat worden toegepast

CONNECTIVITEIT

ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle
beschikbare functies: status monitoring op afstand, bediening van de afzuigfuncties op afstand, beheren van instellingen, resetten van filterindicaties, Inspiratie, FAQ, handleiding en service

VEILIGHEID KOOKPLAAT

centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
automatisch uit bij oververhitting
automatische kookduurbegrenzing
restwarmte indicatie per zone
kinderslot

UITVOERING AFZUIGGEDEELTE

geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
afzuigcapaciteit (min/max/int): 214 / 449 / 617 m³/h
geluidsniveau (min/max/int): 44 / 60 / 68 dB(A)

BEDIENING AFZUIGGEDEELTE

full touch control
5 snelheden inclusief intensiefstand (617 m³/h)
intensiefstand met automatische terugschakeling
AirDry: automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een afzuigunit incl. de preset voor het omhoog/omlaag gaan van de Elevate module
instelling Elevate module. Hoog en laag setting
reinigingsindicatie vetfilter
reinigingsindicatie koolstoffilter

SCHOONMAAKBAARHEID AFZUIGGEDEELTE

2 x 7-laags RVS filter in kunststof houder (in vaatwasser te reinigen)
2 x lekbakje (150 ml) uit kunststof (in vaatwasser te reinigen)
Elevate toren module uit kunststof en glas (in vaatwasser

te reinigen)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

inbouwmaten (hxbxd): 199x780x490 mm

advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7400 W

powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan

te sluiten

energie efficiëntieklasse afzuiging: A

eco stand-by vermogen: 0,5 W

instelbare setting voor afzuiging: vrijuitblazend, recirculatie op

plasma of recirculatie op fijnstof voor optimale performance in

iedere situatie

SPECIFICATIES

Artikelnummer	HIDD28472SV
EAN / Barcode	8715393334985
Maximum geluidsniveau	68 dB
Aantal kookzones	4
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
Type randafwerking	Metalen zijprofielen
Maximum debiet	617 m ³
Hoogte	310 mm
Type kookplaat	Inductie kookplaat
EAN	8715393334985
Type bediening	Tiptoetsbediening
Vermogen instelbaar	Ja
Minimum nisbreedte	780 mm
Aansluitwaarde	7400 W
Inclusief motor	Ja
Minimum nisdiepte	490 mm
Recirculatiekit aanwezig	Nee
Bediening via app	Ja
Minimum nishoogte	305 mm
Kleur	Matzwart
Installatie	Inbouw
Fase-aansluiting	1-fase 2-fase
Wettelijke garantie	2 jaar
Breedte	834 mm
Diepte	522 mm
Energieklasse	A