


## MIELE plafonddampkap - 88cm - DAC2940EDST

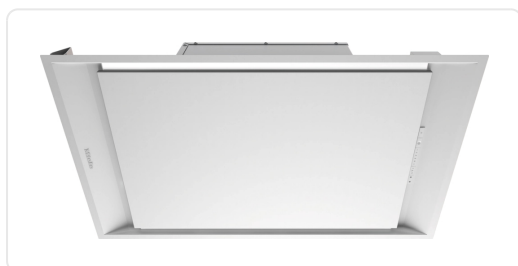

**€ 1.749,00**

Artikelnummer **DAC2940EDST**

EAN **4002516804741**

Merk **MIELE**

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### MODEL

Plafondunits: Ja

#### OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF 35-P

#### DESIGN

Kleur: Roestvrij staal

Randafzuiging: Ja

#### BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity: Ja

Elektronische besturing: Ja

EasySwitch: Ja

Aan-uitschakelaar: Ja

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand): 3

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar: Ja

Nalooptijd 5/15 min.: Ja

Indicatie verzadiging vetfilter: Ja

Verzadiging vetfilter programmeerbaar: Ja

Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar: Ja

#### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A++

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 31,7

Categorie hydrodynamische efficiëntie : A

Verlichtingsefficiëntieklasse : A

Klasse voor vetfiltering : C

PowerManagement-systeem: Ja

#### ONDERHOUDSCOMFORT

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit : Ja

## FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) : 4

## VERLICHTING

Led: Ja

Aantal x Watt: 2 x 7,2 W

Lichtsterkte in Lx: 525 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie: Ja

## VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

ECO-motor (gelijkstroom) : Ja

## LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 235

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 400

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 510

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m<sup>3</sup>/u): 685

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 43

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 55

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 61

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 68

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 28

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 40

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 45

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 53

## RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 165

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 325

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 425

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591: 525

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 46

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 59

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 65

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 70

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 31

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 44

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 50

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 54

## VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling : Ja

## TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm: 196

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm: 196

Breedte van kap in mm: 880

Hoogte van kap in mm: 196

Diepte van kap in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm : 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm : 650

Nettogewicht in kg: 16,7

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,4

Geaarde stekker: Ja  
Totale aansluitwaarde in kW: 0,17  
Spanning in V: 230  
Zekering in A: 10  
Frequentie in Hz: 50  
Aantal fasen: 1

#### MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant: Ja  
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150

#### BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Terugslagklep : Ja  
Reductie van Ø 150 naar 125 mm: Ja  
Afstandsbediening : Ja

### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	DAC2940EDST
<b>EAN / Barcode</b>	4002516804741
<b>Afstandsbediening</b>	Ja
<b>Minimum geluidsniveau</b>	43 dB
<b>Kleur</b>	Inox / RVS
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Nishoogte</b>	10 mm
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	510 m <sup>3</sup>
<b>Maximum geluidsniveau</b>	65 dB
<b>Breedte</b>	880 mm
<b>Nisbreedte</b>	860 mm
<b>Type montage</b>	Inbouw
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Nisdiepte</b>	480 mm
<b>EAN</b>	4002516804741
<b>Bediening via kookplaat</b>	Ja
<b>Bediening via app</b>	Ja
<b>Type bediening</b>	Met afstandsbediening
<b>Diepte</b>	500 mm
<b>Hoogte</b>	196 mm
<b>Type afzuigstelsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	425 m <sup>3</sup>