


BOSCH Serie 6 inbouw dampkap - 86cm - DLN87AC50

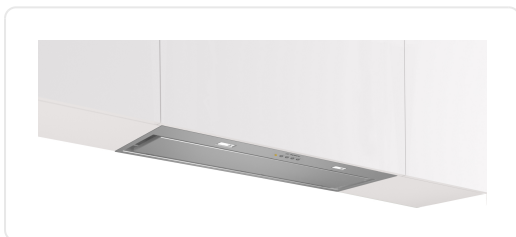

€ 779,00

Artikelnummer	DLN87AC50
EAN	4242005475667
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

- Afvoergroep - 86 cm
- Voor montage onder een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Verlichting intensiteit: 350 lux
- Capacitor motor
- 2 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

- druktoetsen met LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 285 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 600 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 745 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 50.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*

- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire):
Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 200 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 370 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 440 m3/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 460 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 390 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 580 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 700 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 277 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 860 x 282 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 860 x 282 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 836 x 264 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.5 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DLN87AC50
EAN / Barcode	4242005475667
Breedte	860 mm
Maximum geluidsniveau	61 dB
Bediening via kookplaat	Nee
EAN	4242005475667
Minimum geluidsniveau	45 dB
Maximum debiet recirculatie	580 m³
Verlichting	Ja
Serie	SERIE 6
Inclusief motor	Ja
Type bediening	Drukknoppen
Maximum debiet luchtafvoer	600 m³
Kleur	inox

SPECIFICATIES

Bediening via app	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Diepte	282 mm
Energieklasse	A
Hoogte	345 mm