


## NOVY Pureline Pro plafonddampkap - 90cm - 6930

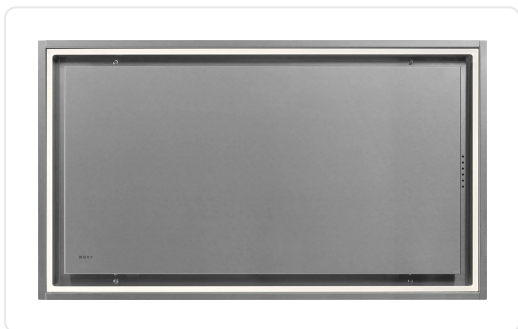

€ 2.090,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 6930          |
| EAN           | 5414425222100 |
| Merk          | NOVY          |

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 38,6

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) B

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

#### Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Novy Connect Standaard

Auto stop

Nalooptestand (minuten) 10

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recirculatiefilter reiniging indicatie

#### Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 868 x 508 x 319

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

## Verlichting

Type functionele verlichting Led strip

Type sfeer verlichting Led strip

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21

Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

## Verlichting

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m<sup>3</sup>/h) 975

Debiet afvoer snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 275 / 123

Debiet afvoer snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 470 / 349

Debiet afvoer snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 616 / 383

Debiet afvoer max snelheid (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 713 / 385

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 28 / 41

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 52

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 46 / 59

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 61

## Technische eigenschappen

Maximaal vermogen (W) 198

Voltage cooker hood (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,48

Netto gewicht (kg) 29

kit voor motor op afstand optioneel (800997)

## SPECIFICATIES

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnummer</b>              | 6930                  |
| <b>EAN / Barcode</b>              | 5414425222100         |
| <b>Diepte</b>                     | 508 mm                |
| <b>Hoogte</b>                     | 319 mm                |
| <b>EAN</b>                        | 5414425222100         |
| <b>Afstandsbediening</b>          | Ja                    |
| <b>Nisdiepte</b>                  | 485 mm                |
| <b>Kleur</b>                      | Inox / RVS            |
| <b>Verlichting</b>                | Ja                    |
| <b>Maximum geluidsniveau</b>      | 59 dB                 |
| <b>Breedte</b>                    | 868 mm                |
| <b>Type montage</b>               | Inbouw                |
| <b>Maximum debiet luchtafvoer</b> | 616 m <sup>3</sup>    |
| <b>Inclusief motor</b>            | Ja                    |
| <b>Bediening via kookplaat</b>    | Ja                    |
| <b>Bediening via app</b>          | Ja                    |
| <b>Type bediening</b>             | Met afstandsbediening |

## SPECIFICATIES

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Serie</b>                 | Pureline Pro |
| <b>Minimum geluidsniveau</b> | 41 dB        |
| <b>Wettelijke garantie</b>   | 2 jaar       |
| <b>Nisbreedte</b>            | 845 mm       |
| <b>Energieklasse</b>         | A            |
| <b>Gamma</b>                 | SDS Pureline |